MESSANLEITUNG

Plissee

Ein Plissee für ein Dreh- oder Kippfenster kann auf zwei Arten montiert werden: **auf dem Fensterrahmen** oder **zwischen der Glasleiste**. Wählen Sie die Montageart, die zu Ihrer Situation passt, und folgen Sie der entsprechenden Messanleitung.

Zwischen der Glasleiste

Montagemöglichkeiten

Schrauben

- In der Glasleiste


Kleben

- Klebeleisten auf Glass
- Stick & Fix Front

Schritt 1: Breite

Messen Sie die Breite bis zur Glasleiste links und rechts, einschließlich der Dichtung. Dies ist die Breite, die Sie bestellen.

(Da Sie exaktes Maß angeben, liefern wir das Plissee bewusst 3mm schmaler - so passt est genau)

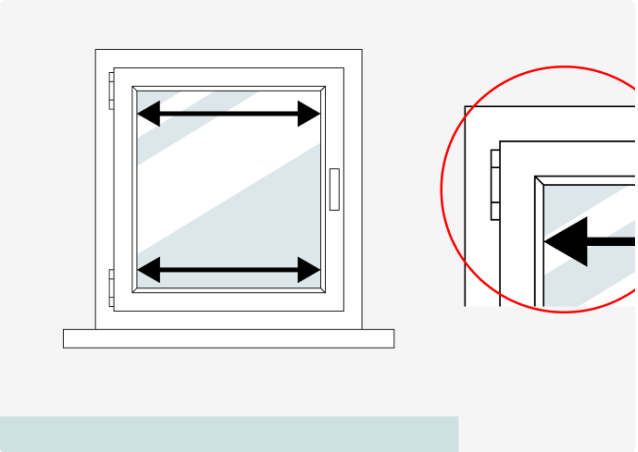

ACHTUNG !


Die Tiefe der Glasleiste muss **mindestens 25 mm** betragen. Andernfalls liegt das Plissee zu dicht am Fenster an. Ist die Glasleiste schmaler als 25 mm? Dann wählen Sie die Montage auf dem Fensterrahmen.

TIPP !

Messen Sie immer oben, in der Mitte und unten und notieren Sie das schmalste Maß. Messen Sie zweimal, um Fehler zu vermeiden.

Schritt 2: Höhe

Messen Sie die Höhe bis zur Glasleiste oben und unten, einschließlich der Dichtung. Dies ist die Höhe, die Sie bestellen.

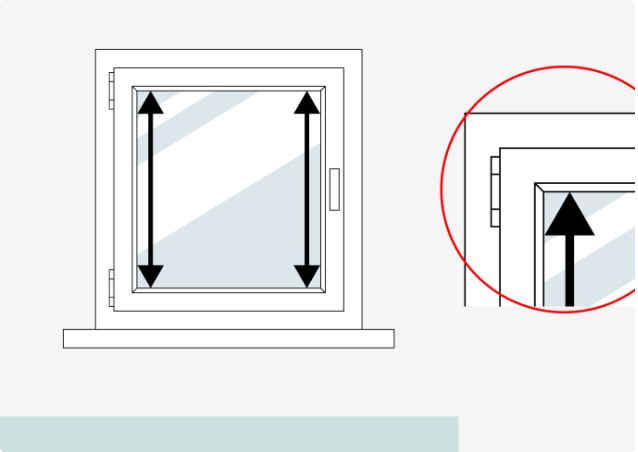

TIPP !

Messen Sie immer links, in der Mitte und rechts und notieren Sie das schmalste Maß. Messen Sie zweimal, um Fehler zu vermeiden.

MESSANLEITUNG

Plissee

Auf dem Fensterrahmen

Montagemöglichkeiten

Schrauben


- Direkt am Fensterrahmen

Klemmen

- Quick Fix
- Klemmträger

Schritt 1: Breite

Messen Sie die Gesamtbreite des Fensterrahmens **einschließlich der Glasleiste**. Dies ist die Breite, die Sie bestellen.

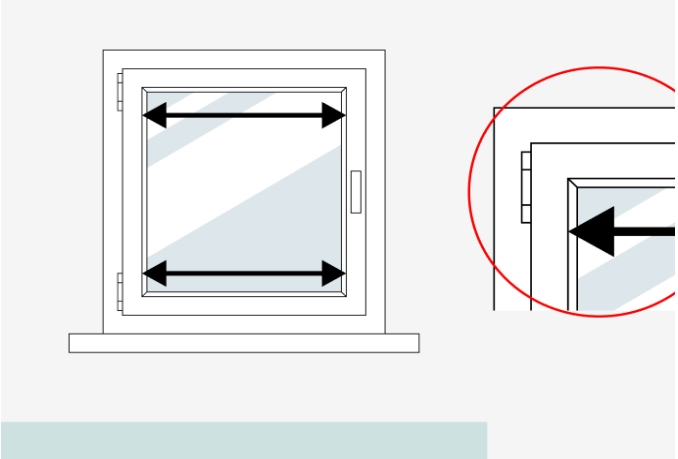


Schritt 2: Höhe

Messen Sie die Gesamthöhe des Fensterrahmens. Dies ist die Höhe, die Sie bestellen.
Befestigung: Mit Schrauben oder Klemmen.

TIPP !

Messen Sie immer links, in der Mitte und rechts und notieren Sie das schmalste Maß. Messen Sie zweimal, um Fehler zu vermeiden.

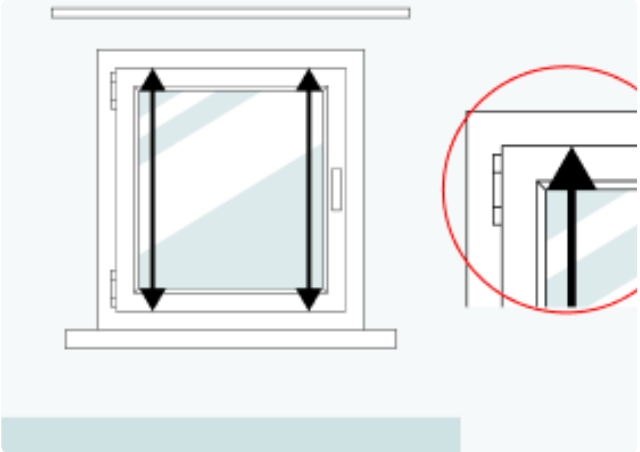

Fragen? Kontaktieren Sie uns

Haben Sie eine Situation, bei der Sie unsicher sind? Schicken Sie ein Foto der Situation an info@gardinenmeister.de